

**LEDing the life**

flexi light flexi life




## MOON LIGHT

LED světelný zdroj Moon Light




### Technické parametry

Vstupní napětí	AC 100-240V 50/60Hz
Výkon čipu	1W
Příkon	1,6W
Světelný výkon	58lm
Úhel poloviční svítivosti	9°-63°
Barevná teplota	3150K, 6150K
Index podání barev	>80
Barva svítidla	stříbrná, titanová, zlatá
PF	0.66
Životnost	30 000h
Způsob montáže	E27

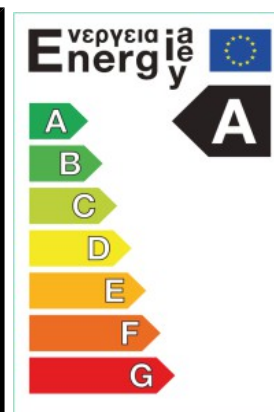

### Rozměry svítidla v mm

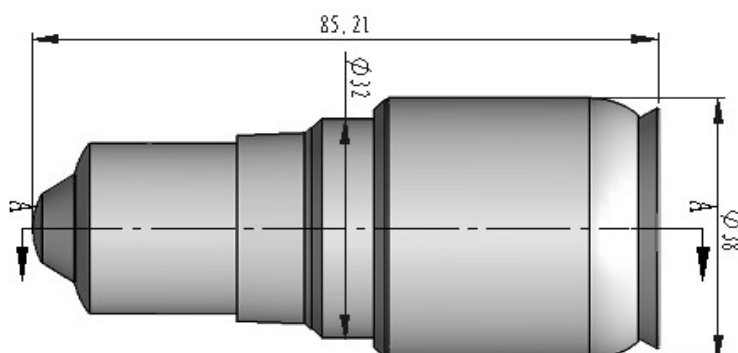

**LEDing the life**  
flexi light flexi life



## Návod k montáži



1. Montáž svítidla může provádět pouze osoba znalá ve smyslu platných vyhlášek o způsobilosti k činnosti s el. proudem.

2. Před instalací musí být vodiče a svítidla odpojeny od sítě na jističi A - patice E27

1. našroubujte LED světelný zdroj do svítidla

3. Zapněte napájení jističem

4. Změna úhlu se provádí pohybem koncové části svítidla s optikou





<b>Obj. kód</b>	<b>Barevná teplota</b>	<b>Instalace</b>	<b>Barva těla</b>
771810 352	3150K	E27	stříbrná
771810 357	3150K	E27	zlatá
771810 356	3150K	E27	titanová
771810 652	6150K	E27	stříbrná
771810 657	6150K	E27	zlatá
771810 656	6150K	E27	titanová

